




DOMOBAR

DIGITAL

TAKE YOUR PASSION HOME


Enjoy a professional
espresso with Domobar.

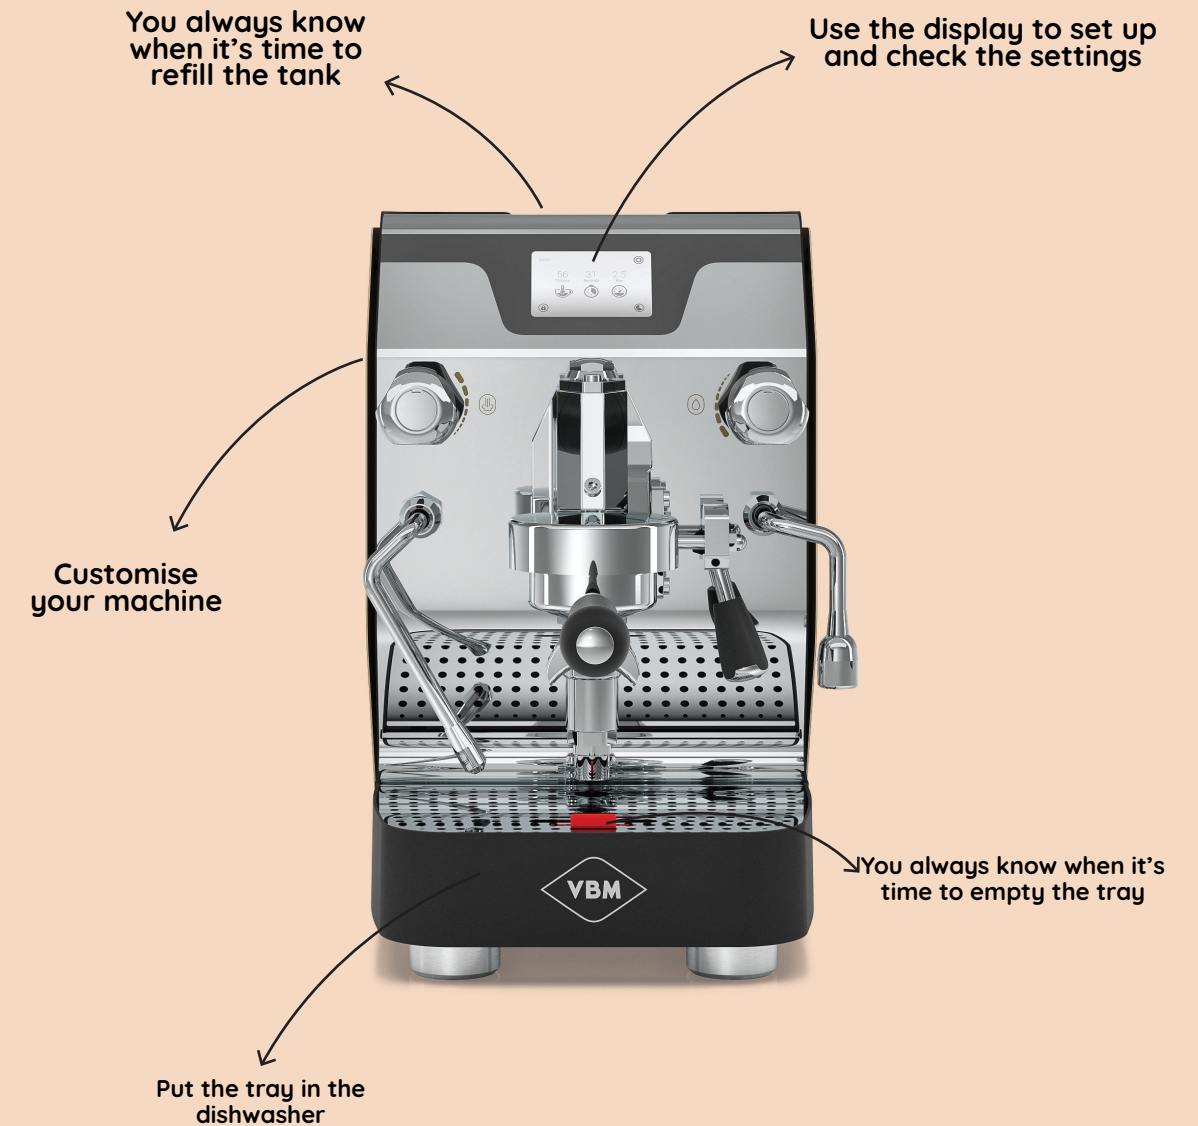

This line is designed for coffee connoisseurs who want to enjoy **the perfect cup** in the comfort of their own home. From the entry level to the top end, all the machines in this line are equipped with an E61 group. With VBM Domobar you experience the taste of **professional coffee** at home.

Deze lijn is ontworpen voor koffieliefhebbers die thuis willen genieten van **de perfecte espresso**. Van het instap- tot aan het topmodel, alle machines in deze lijn zijn uitgevoerd met een E61-groep. Met VBM Domobar beleef je in huis de smaak van **professionele koffie**.

You want to challenge yourself

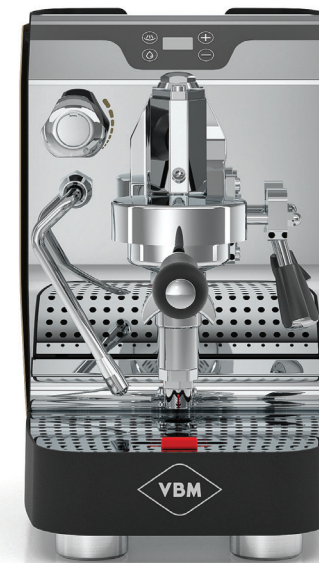

DOMOBAR

Love it already



DOMOBAR JUNIOR


You are a real pro



DOMOBAR SUPER

DOMOBAR DIGITAL

YOU WANT TO CHALLENGE YOURSELF

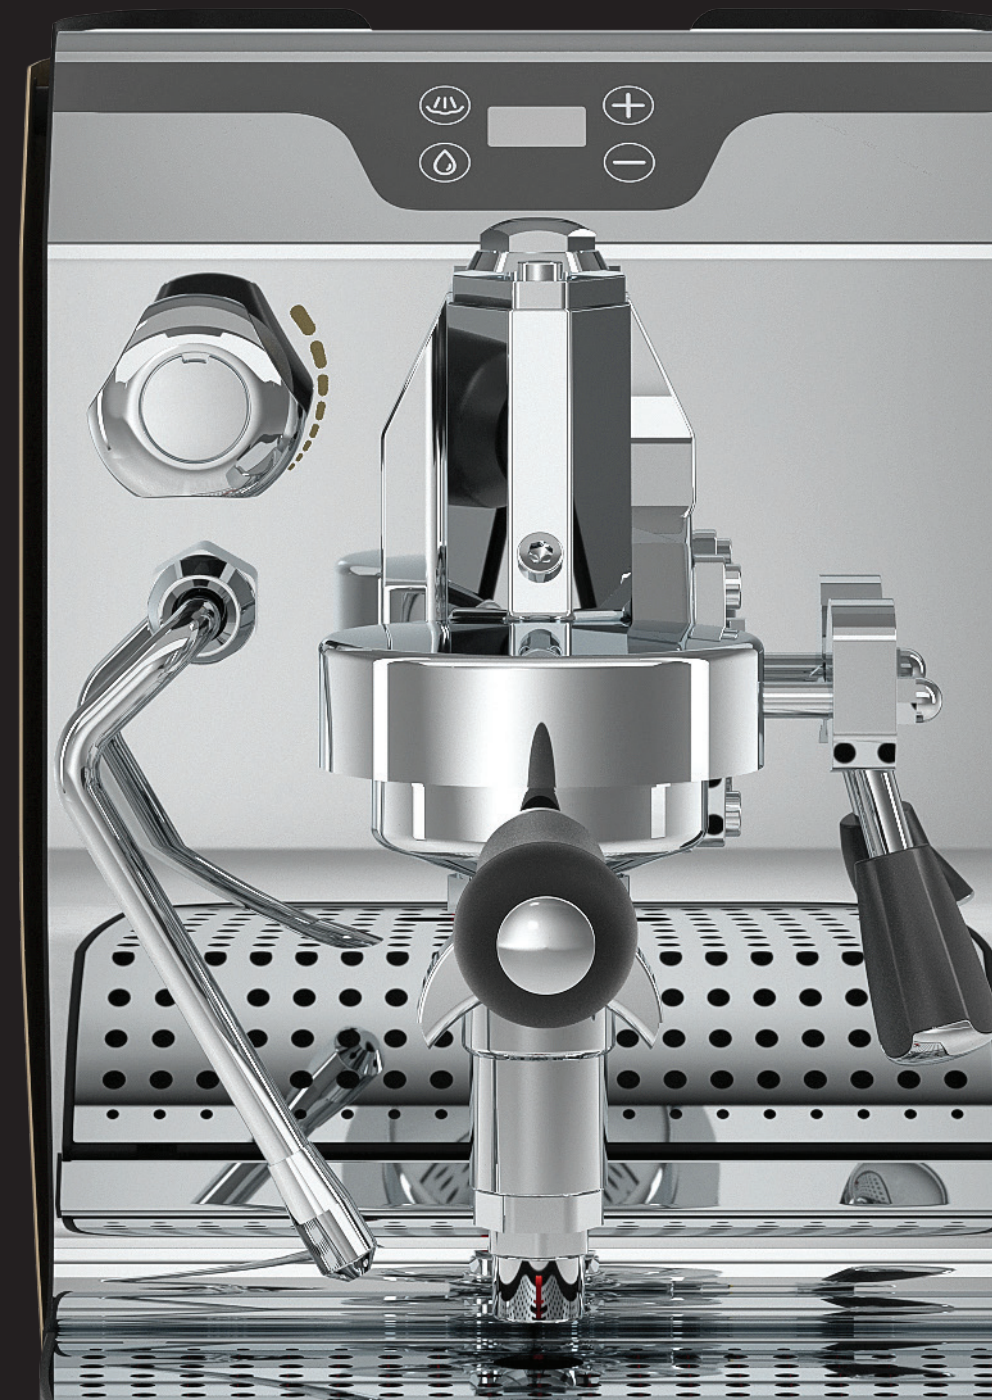


DOMOBAR DIGITAL

Domobar Digital is the entry level model in our Home line. Ideal if you want to enjoy a professional espresso at home.

Domobar is het instapmodel in onze thuislijn. Ideaal als je thuis wil genieten van een professionele espresso.

WINGS

- Available colours / Beschikbare kleuren
- | | |
|---|---|
|  Beige / Beige |  Blue-Grey / Blauw-grijs |
|  Light blue / Lichtblauw |  Bordeaux |
|  Red / Rood |  Steel / Inox |
|  Grey / Grijs | |

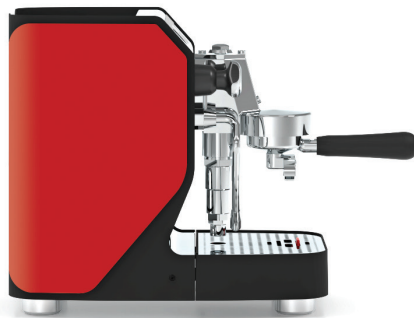

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Technische specificaties



Model / Model	DOMOBAR Digital		
Interface / Bedieningspaneel	128x64px OLED display with capacitive keyboard Display OLED 128x64px met touchscreen		
Gruppo erogatore / Groep	VBM - E61 Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever). Filter diameter 58 mm		
	VBM - E61 Thermosiphon-circulatiesysteem in verchroomd messing, met mechanische pre-infusiekamer, verkrijgbaar met handmatige bediening (hendel). Filterdiameter 58 mm		
Technology / Technologie	SINGLE BOILER Our single-stage boiler system allows you to dispense coffee, steam and water separately and in total safety, thanks to dedicated switches. Steam is available after 30 seconds. SINGLE BOILER Dankzij de doorstroomboiler kunt u koffie, stoom en water afzonderlijk en in alle veiligheid verkrijgen dankzij speciale schakelaars. Stoom is verkrijgbaar na 30 seconden.		
Coffee boiler / Koffieboiler	1 x 0,5 l		
Steam wands / Stoompijp	1 Steam wand Stoompijp	1 Steam tap Stoomkraan	



Vibration Vibratie	Pump / Pomp
Sensor tank Tank met sensor	Water supply / Watertoevoer
Drawer Lekbak	Water drain / Waterafvoer
Power and consumption / Vermogen en verbruik	
1400 W	Power / Kracht
240 V	Line voltage / Spanning
50/60 Hz	Frequency / Frequentie
Size and weight / Maten en gewicht	
23,5 cm	Width / Breedte
37,5 cm	Height / Hoogte
40 cm	Depth / Diepte
15 Kg	Weight / Gewicht

1 Instruction Manual Instructiehandleiding	1 Blind filter Blindfilter	1 EasyFlat single filter holder EasyFlat enkele filterdrager	In the box / In de doos
1 Angled group brush Haakse borstel	1 Measuring scoop Maatschep	1 EasyFlat double filter holder EasyFlat dubbele filterdrager	

DOMOBAR JUNIOR DIGITAL

LOVE IT ALREADY



DOMOBAR JUNIOR DIGITAL


The mid-range Domobar machine is ideal if you want the right balance between coffee dispensing and milk frothing.

Het tussenmodel Domobar is ideaal wanneer je de juiste balans wil hebben tussen koffiezetten en het opschuimen van melk.

WINGS

Available colours / Beschikbare kleuren

- Beige / Beige
- Blue-Grey / Blauw-grijs
- Light blue / Lichtblauw
- Bordeaux
- Red / Rood
- Steel / Inox
- Grey / Grijs

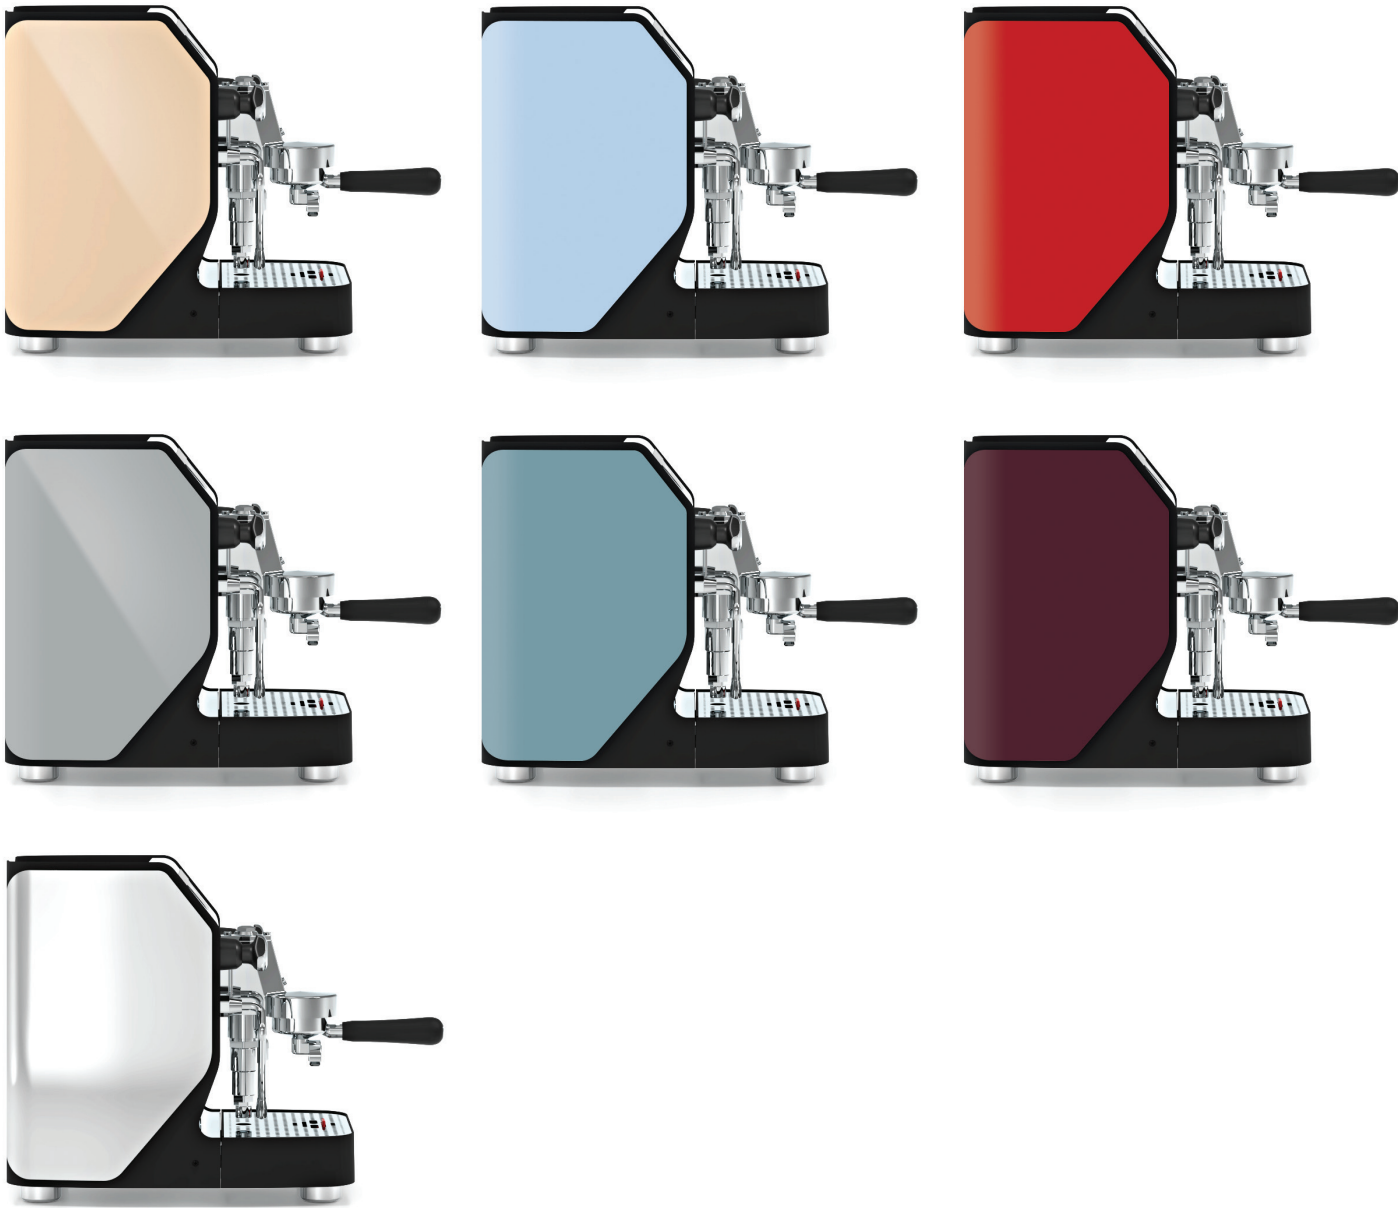

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Models / Model	DOMOBAR JUNIOR Digital	
Interface / Bedieningspaneel	128x64px OLED display with capacitive keyboard Display OLED 128x64px met touchscreen	
Gruppo erogatore / Groep	VBM - E61 Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever). Filter diameter 58 mm	
	VBM - E61 Thermosyphon-circulatiesysteem in verchroomd messing, met mechanische pre-infusiekamer, verkrijgbaar met handmatige bediening (hendel). Filterdiameter 58 mm.	
Technology / Technologie	HX (Heater Exchanger) The HX has one boiler that is set at steam temperature where a copper tube passes through this enables to differentiate the steam and water extraction temperatures. This makes it possible to make coffee and steam at the same time. It keeps the unit at optimum temperature and, in combination with the E61 group, it provides an excellent mechanical pre-infusion.	
	HX (Warmtewisselaar) HX (warmtewisselaar) heeft één boiler die op stoomtemperatuur wordt ingesteld en waar een koperen buis doorheen gaat om de stoom- en extractiewatertemperaturen te regelen. Hierdoor is het mogelijk om tegelijkertijd koffie te zetten en te stomen. Het houdt de boiler op een optimale temperatuur en zorgt in combinatie met de E61-groep voor een uitstekende mechanische pre-infusie.	
Coffee boiler / Koffieboiler	1 x 1,1 l	
Steam wands / Stoompijp	1 Steam wand Stoompijp	1 Steam tap Stoomkraan
Hot water wand / Heetwaterkraan	1 Hot water wand Heetwaterpijp	1 Hot water tap Heetwaterkraan



Vibration Vibratie	Pump / Pomp	
Sensor tank Tank met sensor	Water supply / Watertoevoer	
Drawer Lekbak	Water drain / Waterafvoer	
1600 W 240 V 50/60 Hz	Power and consumption / Vermogen en verbruik	
	Power / Kracht	
	Line voltage / Spanning	
26,5 cm 42 cm 43 cm 26 Kg	Frequency / Frequentie	
	Size and weight / Maten en gewicht	
	Width / Breedte	
	Height / Hoogte	
1 Instruction Manual Instructiehandleiding	Depth / Diepte	
	Weight / Gewicht	
	In the box / In de doos	
1 Blind filter Blindfilter	1 EasyFlat single filter holder EasyFlat enkele filterdrager	1 EasyFlat double filter holder Easyflat dubbele filterdrager
1 Angled group brush Haakse borstel	1 Measuring scoop Maatschep	

DOMOBAR SUPER DIGITAL / ELETTRONICA

YOU ARE A REAL PRO



DOMOBAR SUPER DIGITAL & ELETTRONICA


The Domobar Super is our top-end Home model. Ideal if you want a high performance machine in your home. The dual boiler system gives you full control of the extraction temperature and total consistency of steam output.

De Domobar Super is ons topmodel voor thuis. Ideaal als je een professionele machine in huis wil hebben. Met het multiboilersysteem geeft het je volledige controle over de extractietemperatuur en de stoomdruk.

WINGS

Available colours / Beschikbare kleuren

- | | |
|--|--|
|  Beige / Beige |  Blue-Grey / Blauw-grijs |
|  Light blue / Lichtblauw |  Bordeaux |
|  Red / Rood |  Steel / Inox |
|  Grey / Grijs | |

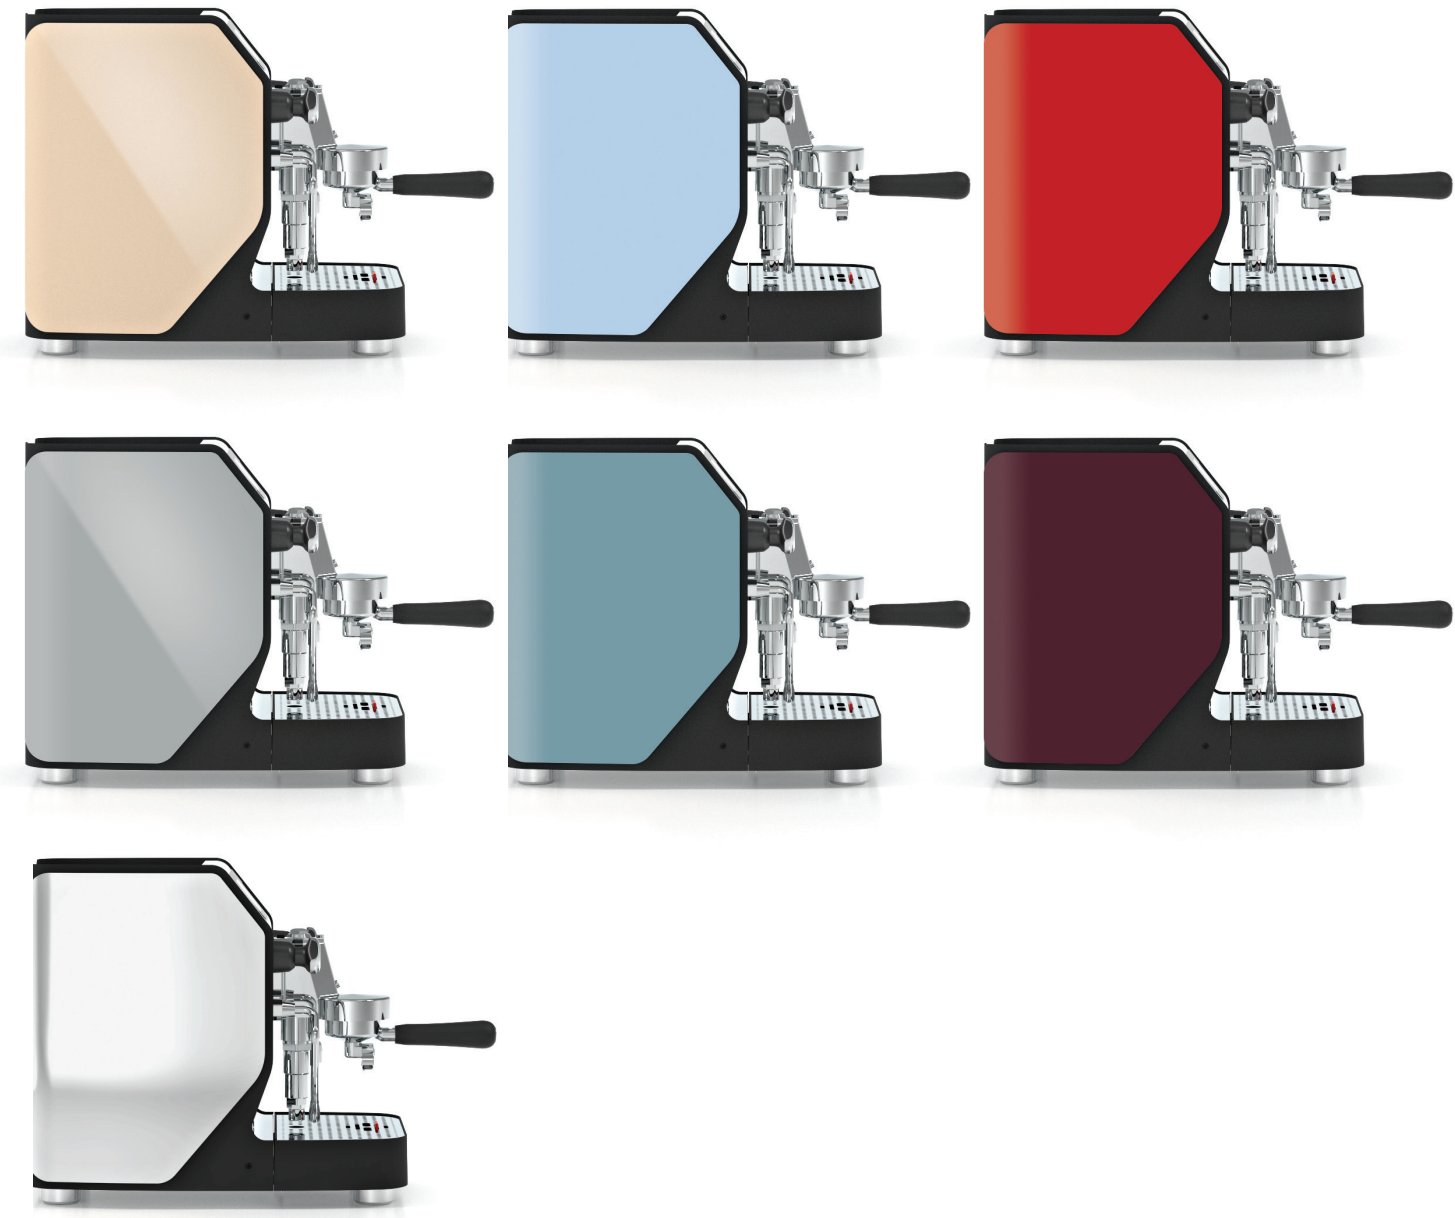

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Technische specificaties

			
Models / Modellen			
DOMOBAR SUPER Digital		DOMOBAR SUPER Elettronica	
Interface / Bedieningspaneel			
3.5" capacitive TFT display 3,5" TFT display		3.5" capacitive TFT display 3,5" TFT display	
Gruppo erogatore / Groep			
		VBM - E61 Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical or adjustable pre-infusion chamber, available with manual controls (lever) or electronic. Filter diameter 58 mm	
		VBM - E61 Thermosyphon-circulatiesysteem in verchroomd messing, met mechanische of instelbare pre-infusiekamer, verkrijgbaar met handmatige bediening (hendel) of elektronisch. Filterdiameter 58 mm.	
Technology / Technologie			
		DUAL BOILER The dual boiler system has two boilers: one for espresso extraction and the other to deliver steam and hot water for tea.	
		MULTIBOILER Het multiboilersysteem heeft twee boilers: één voor koffie-extractie en de ander voor het leveren van stoom en heet water voor thee.	
Coffee boiler / Koffieboiler			
1 x 0,5 l		1 x 0,5 l	
Steam boiler / Stoomboiler			
1 x 2 l		1 x 2 l	
Steam wands / Stoompijp			
1 Steam wand Stoompijp		1 Steam tap Stoomkraan	
Hot water wand / Heetwaterkraan			
1 Hot water wand Heetwaterpijp		1 Hot water tap Heetwaterkraan	

			
Pressure profile Drukprofiel		Pressure profile Drukprofiel	
		Pump / Pomp	
		Sensor tank and water net Tank met sensor en vaste wateraansluiting	
		Water supply / Watertoevoer	
		Drawer Lekbak	
		Water drain / Waterafvoer	
		Power and consumption / Vermogen en verbruik	
600 + 1200 W		600 + 1200 W	
240 V		240 V	
50/60 Hz		50/60 Hz	
		Power / Kracht	
		Line voltage / Spanning	
		Frequency / Frequentie	
		Size and weight / Maten en gewicht	
27,5 cm		27,5 cm	
42,5 cm		42,5 cm	
47 cm		47 cm	
33 Kg		33 Kg	
		Width / Breedte	
		Height / Hoogte	
		Depth / Diepte	
		Weight / Gewicht	
		In the box / In de doos	
1 Instruction Manual Instructiehandleiding		1 Blind filter Blindfilter	
		1 EasyFlat single filter holder EasyFlat enkele filterdrager	
1 Angled group brush Haakse borstel		1 Measuring scoop Maatschep	
		1 EasyFlat double filter holder EasyFlat dubbele filterdrager	

ADJUST ALL THE SETTINGS
ON A SINGLE INTERFACE.

PAS ALLE INSTELLINGEN AAN
OP EEN BEDIENINGSPANEEL.

BREWING SETTINGS / ZETINSTELLINGEN

Coffee temperature / Koffietemperatuur _____

Steam temperature / Stoomtemperatuur _____

Coffee brewing count up / Shottimer _____

Boiler pressure / Boilerdruk _____

Pressure's profiles / Drukprofiel _____

Prebrewing settings / Instelbare voorbevochtiging _____

SYSTEM SETTINGS / SYSTEEMINSTELLINGEN

Select language / Selecteer taal _____

Keylock / Toetsenblokkering _____

Temperature's unit / Temperatuureenheid _____

Programmed usage mode / Programmeerbare tijdschakelaar _____

ALARMS - COUNTERS / ALARM - WAARSCHUWINGEN

Low level tank / Laagwaterniveau _____

Probe alarm / Temperatuur alarm _____

Refilling Alarm / Watertank ontbreekt alarm _____

Volumetric counter alarm / Automatische vulling alarm _____

Steam/water timeout alert / Waarschuwing stoom/water time-out _____

STAND BY / STAND-BY

Machine inactivity screen / Inactiviteitsscherm _____



DOMOBAR Digital



DOMOBAR JUNIOR Digital



DOMOBAR SUPER Digital



DOMOBAR SUPER Elettronica

•	•	•	•
•		•	•
•	•	•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
•	•	•	•
		•	•
			•
•			
•	•	•	•

FOLLOW US
@vbmbyvaneembergen



www.eembergen.nl
Goudlaan 77-81, 2544 EG Den Haag
info@eembergen.nl



We make it simple



We make it simple